

# Alumiiniset Modulli Rampit ja teleskooppi luiskat

## Alumiini Rampit

- Kaikki osat täysin kierrätettävissä
- Turvallinen käyttää, vaadittavat huomiomerkinnot alku ja loppupäässä
- Terävä pohjaritilä takaa hyvän pidon ympäri vuoden. Rampin tärkein ominaisuus
- Kaikki osat yhden asentajan käsiteltävissä
- Nopea asentaa jolloin säästetään työ kustannuksissa
- Osat alumiinia, ei ruostu ja pysyy siistinä
- Saatavana räätälöityjä versioita
- CE merkitty tuote, MDD 93/42/EEC, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, NS 11001-2:2009, AS/NZS 3856.2:1998


## Tasot

Saatavilla eri kokoisia tasoja rampilla kääntymiseen.



	Dimensions (cm)	Weight (kg)	Max load (kg)	Angle	Layout
P-1	125 x 125	18	400	90°	
P-2	125 x 200	30	400	180°	
P-3	150 x 150	24	400	90°	
P-4	125 x 125	19	400	90°	
P-5	150 x 150	28	400	90°	
AP 22	-	-	400	22,5°	
AP 45	-	-	400	45°	


Peruspalat eli ramppien suorat osuudet. Vakio sisäleveys 900mm. Eri pituuksia saatavana.

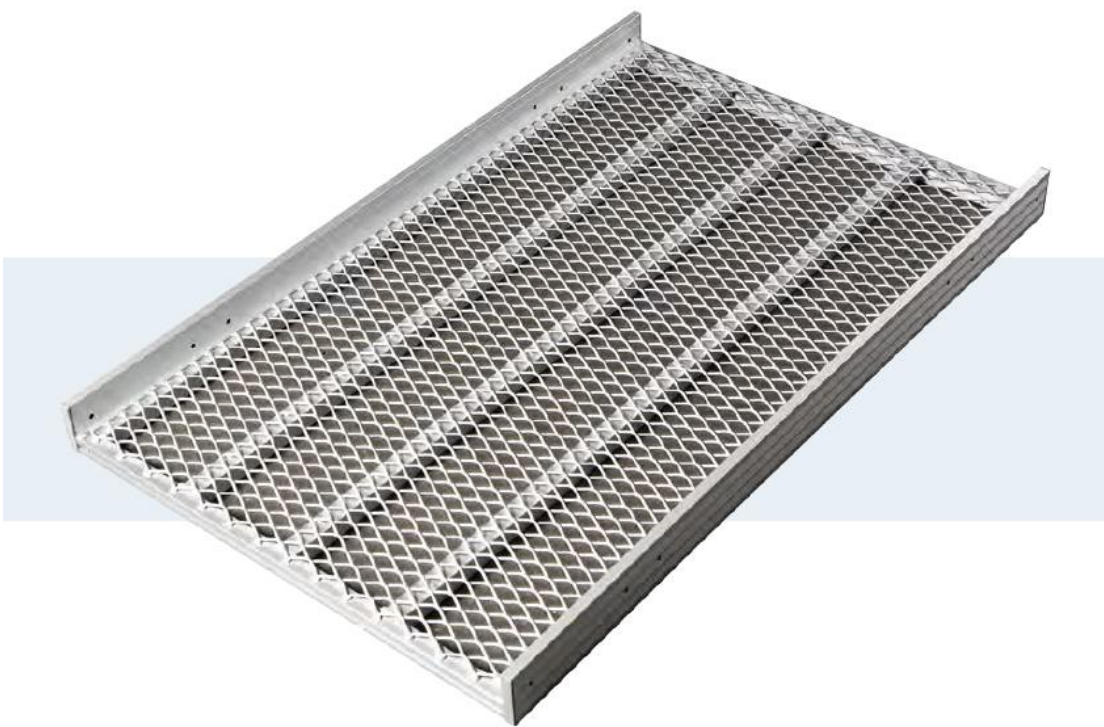

	Length (cm)	Width (cm)	Weight (kg)	Max load (kg)
R-50	50	90	6	400
R-100	100	90	12	400
R-125	125	90	15	400
R-150	150	90	18	400
R-200	200	90	24	400
R-250	250	90	30	400
R-300	300	90	36	400

## Kaiteet ja muut osat

Rampista saadaan toimiva kokonaisuus yhdistämällä siihen kaiteet, jalat, merkatut ylä- ja alapala.

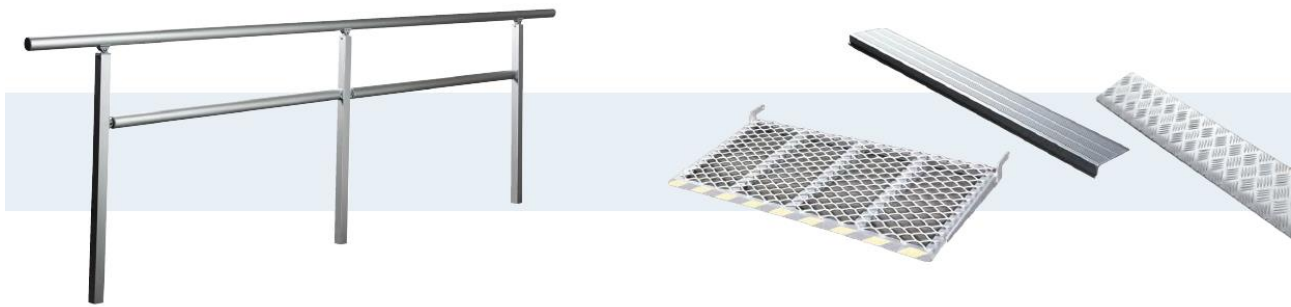


	Length (cm)	Weight (kg)		Description	Dimensions (cm)	Weight (kg)
G-35	35	2,6	ÖL	Upper part	90 x 15	2
G-50	50	2,7	NL	Lower part	90 x 45	3
G-75	75	3	RA	Lip with straight connection	90 x 10	1,7
G-100	100	3,2	RA1-125	Lip with straight connection	125 x 10	2,4
G-125	125	3,6	RA1-150	Lip with straight connection	150 x 10	2,8
G-150	150	4	RA2-90	Lip with straight connection	90 x 20	3,4
G-200	200	4,8	RA2-125	Lip with straight connection	125 x 20	4,8
G-250	250	5,7	TR	Stair		
G-300	300	7,4				



	Description	Dimensions (cm)
HLE	Bracket for support leg and handrail	-
SKJ	Joining device – used between two ramps or landings	-
KRL	Joint strip for connections between all types of ramps and landings	-
150S-1250S	Support leg (complete with bracket)	-
UP	Base plate	15 x15

## Erilliset kynnysrampit

Näillä lyhyillä yksittäisillä rampeilla onnistuu normaalia korkeampien kynnysten ylitys kuten terassilla.

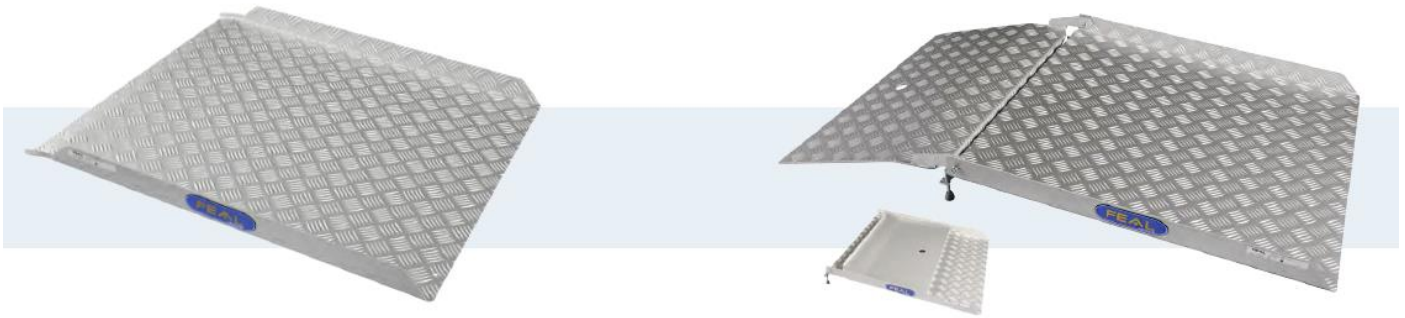

	Width (cm)	Length (cm)	Weight (kg)	Max load (kg)
DI1040	75	40	3	300
DI1080	75	80	7	300
DI1120	75	120	9	250

	Width (cm)	Length (cm)	Weight (kg)	Max load (kg)
DI2080	75	80/45	10	300
DI2112	75	125/45	13	300

## Teleskooppi Luiskat

Teleskooppi luiskat on helppo ottaa vaikka autoon matkaan. Kahvalliset ja kevyet luiskat ovat helppo käsitellä. Eri pituuksia saatavilla



	Min length (cm)	Max length (cm)	Weight/ea (kg)	Max load/ea (kg)	Int. width (cm)	Rec. max height (cm)
T 90	58	90	2,8	200	19	20
T 120	75	119	3,7	200	19	25
T 200	116	202	5,6	150	19	40
T 200-3	87	199	6,5	150	17	40
T 300	116	288	8,2	125	17	60

Esa Pirttikoski 040-2578 760, esa.pirttikoski@algol.fi